

8005 SERİSİ ROTORLAR

Uzun atış mesafeli rotorlar

8005 Rotor –Şimdi daha da geniş bir yarıçap kapsamakta !

- Şimdi daha da geniş bir yarıçap kapsamakta (12m.'den - 24,7m.'ye)
- Daha az su ile daha yeşil çim – Yağmur Perdeleri nozulları muhteşem dağılım sağlar.
- Kötü niyetli müdahalelere karşı dayanıklıdır ve bu durumlarda ürünü değiştirmeye gerek kalmadığından zaman ve para kazandırır.

GENEL ÖZELLİKLER

• Yağmur Perdeleri (Rain Curtain™) nozul teknolojisi

- Yağmur Perdeleri nozulları ile en uygun dağılım ve yakın alanlarda bile muhteşem sonuçlar verir.
- Nozullar hiç bir özel alet kullanılmadan ön taraftan rahatlıkla değiştirilebilir.

• Kötü Müdahalelere Karşı Dayanıklılık

- Açık ayarı herhangi bir müdahaleden sonra önceden ayarlanmış olan orijinal ayarına geri döner (Memory Arc®).
- Sağlam dişli mekanizması sayesinde, kötü müdahalelerden zarar görmez.
- Pirinçle güçlendirilmiş sağlam gövde bağlantısıyla yanal darbelere karşı daha dayanıklıdır.
- Opsiyonel paslanmaz-çelik yükselticili model halka açık alanlarda kötü müdahaleden uzak tutar.

• Uygulama ve Bakım

- Ana gövdeyi çevirmeden ve rotor bağlantısından çıkarmadan sağlıklı ve solları bağımsız olarak ayarlanabilir dayanak, montajı kolaylaştırır.
- Yukarıdan bir tornavida ile ıslak-kuru durumda açık ayarı kolayca yapılır. Parça açılı 50° - 330°, tam açı döner (360°)
- Kendinden ayarlı stator sayesinde başka ayarlamaya gerek kalmadan nozul değiştirilebilir.

• Tasarım Çözümleri ve Güvenlik

- Standard Seal-A-Matic™ çekvalf kiti (SAM) eğimli yerlerdeki çukurlarda bulunan rotorlarda su kaçağı oluşmasını önler.
- Standart yeşil kauçuk üst yüzey
- Küçük çaplı yüzey alanı ile oyun alanlarında en az oranda incinme ihtimali.
- Spor sahalarında opsiyonel kauçuk Çim Başlık ile daha güvenli.

• Dayanıklılık

- 5 yıl ticari garanti
- Su ile yağlanan dişli
- Sağlam yapılı yay sistemi ile iç mekanizmanın en doğru biçimde aşağı inmesi

SPESİFİKASYONLAR

Atış mesafesi: 17,4 – 24,7 m

Basınç: 3,5 – 6,9 bar

Debi oranı: 2,54 – 8,24 m³/sa

Bağlantı: 1" (26/34) iç dişli (BSP)

SAM çekvalf kiti 3,1 metrelik kot farklılıklarına kadar su kaçağını önler.

Yağmur Perdeleri nozulları: 04 (siyah), 06 (açık mavi), 08 (koyu yeşil), 10 (gri), 12 (bej), 14 (açık yeşil), 16 (kahverengi), 18 (lacivert), 20 (kırmızı), 22 (sarı), 24 (turuncu), 26 (beyaz).

Nozul atış açısı: 25°

BOYUTLAR

Pop-Up yüksekliği: 12,7 cm

Gövde yüksekliği: 25,7 cm

Görünen çap: 4,8 cm

Genel çap: 7,9 cm

Not: Pop-Up yüksekliği kapaktan nozulun ortasına kadar ölçülen yüksekliktir. Gövde yüksekliği ise rotor kapalıyken ölçülen yüksekliktir.

MODELLER

8005: 1" (26/34) iç dişli (BSP), plastik yükselticili

8005-SS: 1" (26/34) iç dişli (BSP), paslanmaz çelik yükselticili



AKSESUAR


8005 Sod Cup

UYGULAMA

The Rain Bird Sod Cup 8005 rotorlara uyum sağlaması için dizayn edilmiştir ve yükselticinin üzerine canlı çimden oluşan tıkaç eklenmesine izin verir. Bu, gözükmeyen rotorların kullanılması gereken yerler için ideal bir çözümdür. Yeni montajlarda veya değişikliklerde kullanılabilir.

MODELLER

8005 Sod Cup

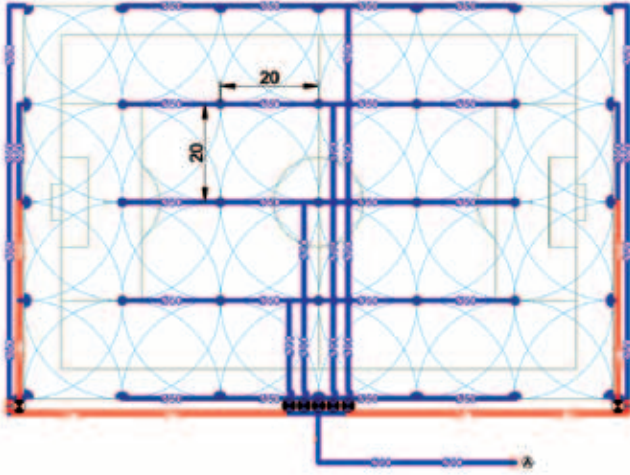

Planlama örneği

PERFORMANS

Nozullar	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
04	3,5	11,9	0,86	12	14
	4,0	11,9	0,93	13	15
	4,5	11,9	1,00	14	16
	5,0	11,9	1,06	15	17
	5,5	11,9	1,13	16	18
06	3,5	13,7	1,28	14	16
	4,0	13,7	1,37	15	17
	4,5	13,7	1,45	15	18
	5,0	13,7	1,54	16	19
	5,5	13,7	1,62	17	20
08	3,5	14,9	1,59	14	16
	4,0	14,9	1,75	16	18
	4,5	14,9	1,92	17	20
	5,0	14,9	2,09	19	22
	5,5	14,9	2,25	20	23
10	3,5	16,1	2,10	16	19
	4,0	16,3	2,30	17	20
	4,5	16,5	2,40	18	20
	5,0	16,7	2,50	18	21
	5,5	16,8	2,70	19	22
12	3,5	17,5	2,52	16	19
	4,0	17,7	2,70	17	20
	4,5	18,0	2,87	18	20
	5,0	18,3	3,05	18	21
	5,5	18,5	3,23	19	22
14	6,0	18,6	3,30	19	22
	3,5	18,0	2,89	18	21
	4,0	18,5	3,17	19	21
	4,5	18,9	3,37	19	22
	5,0	19,2	3,54	19	22
16	5,5	19,2	3,72	20	23
	6,0	19,6	3,96	21	24
	6,2	19,8	4,06	21	24
	3,5	18,7	3,28	18	21
	4,0	19,6	3,54	18	21
18	4,5	20,1	3,77	19	22
	5,0	20,4	3,99	20	23
	5,5	20,6	4,22	20	23
	6,0	21,0	4,45	20	24
	6,2	21,0	4,54	21	24
20	3,5	19,2	3,69	20	23
	4,0	19,7	3,97	20	24
	4,5	20,1	4,22	21	24
	5,0	20,6	4,47	21	24
	5,5	21,0	4,74	21	25
22	6,0	21,5	4,95	21	25
	6,2	21,7	5,04	21	25
	3,5	19,9	4,25	21	25
	4,0	20,3	4,50	22	25
	4,5	21,1	4,79	22	25
24	5,0	21,6	5,11	22	25
	5,5	21,6	5,42	23	27
	6,0	22,1	5,65	23	27
	6,5	22,5	5,89	23	27
	6,9	22,9	6,09	23	27
26	3,5	20,0	5,08	25	29
	4,0	21,3	5,23	23	27
	4,5	22,0	5,51	23	26
	5,0	22,4	5,84	23	27
	5,5	22,8	6,19	24	28
28	6,0	22,9	6,71	26	30
	6,5	23,4	6,84	25	29
	6,9	23,5	6,97	25	29
	3,5	19,3	5,11	27	32
	4,0	20,7	5,50	26	30
30	4,5	22,0	5,88	24	28
	5,0	23,0	6,26	24	27
	5,5	23,5	6,62	24	28
	6,0	23,9	6,92	24	28
	6,5	24,1	7,22	25	29
32	6,9	24,1	7,45	26	30
	3,5	20,0	5,57	28	32
	4,0	21,8	6,01	25	29
	4,5	22,6	6,42	25	29
	5,0	23,2	6,80	25	29
34	5,5	24,1	7,14	25	28
	6,0	24,1	7,50	26	30
	6,5	24,3	7,91	27	31
	6,9	24,7	8,24	27	31

■ 50% ▲ 50%

4,8 cm görünen çaplı plastikten standart kapak, oyun sahasında yüksek güvenlik için

Memory Arc™'lı darbelerle karşı koruyucu devre mekanizması

Güçlendirilmiş, darbelerle karşı güvenilir yekpare pirinç şaft

Dışilere zarar vermeyen çalışma mekanizması

Seal-A-Matic™ çekvalf kiti (SAM) erozyonu önler.

Sağlı ve soltu dayanak ayarlanabilir

Parça döner çalışmasında ayar ve tam döner açılı için döner rotor olarak

Mükemmel su dağıtımı için değiştirilebilir renk kodlu Rain Curtain™ nozulları

Basınçla çalışan silme contası iç bölümü pisliklerden korur

Kendi kendine ayarlanan stator nozul değiştirildikten sonra yeni duruma otomatik olarak uyum sağlar.

Donmalara karşı entegreli filtre