

# HC & PRO-HC

İstasyon Sayısı: **6, 12, 24, 36**  
Türü: **Wi-Fi kontrolü**

## ÖZELLİKLER

- İstasyon sayısı:
  - HC: 6 ve 12 (12-istasyon genişleme modülleri ile 24 ve 36)
  - Pro-HC: 6, 12 ve 24 sabit istasyon
- Gövde:
  - HC plastik içmekan
  - Pro-HC plastik içmekan ve dışmekan
- Hızlı ve basit internet bağlantısı için Wi-Fi özelliği
- Çok-renkli dokunmatik ekran
- Kontrol ünitesinde tam programlama
- Debi izleme ve uyarılar için HC debi ölçer ile uyumlu
- Dahili elektriksel izleme ve uyarılar
- Gelişmiş sensör çıkışları
- Hydrawise yazılımı ile uyumlu
- Garanti süresi: 2 yıl

## PRO-HC EKSTRA ÖZELLİKLER

- Atanmış ana vana / pompa başlangıcı
- Geniş terminal şeritleri ve kablolama bölümü
- Solenoid kablo hatası izlemesi için dahili miliamper sensör

## ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ

- Transformatör girişi: 120 VAC veya 230 VAC (uluslararası model)
- Transformatör çıkışı: (24 VAC): 1 A
- İstasyon çıkışı: (24 VAC): 0,56 A
- P/MV: (24 VAC): 0,28 A
- Sensör girişleri: 2

## ONAYLAR

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC



**Pro-HC**  
(plastik içmekan)  
Yükseklik: 21 cm  
Genişlik: 24 cm  
Derinlik: 8,8 cm



**Pro-HC**  
(plastik dışmekan)  
Yükseklik: 22,8 cm  
Genişlik: 25 cm  
Derinlik: 10 cm




**HC** (plastik içmekan)  
Yükseklik: 15,2 cm  
Genişlik: 17,8 cm  
Derinlik: 3,3 cm



**HC Debi Ölçer**

\* Detaylar için sayfa 138'a bakınız

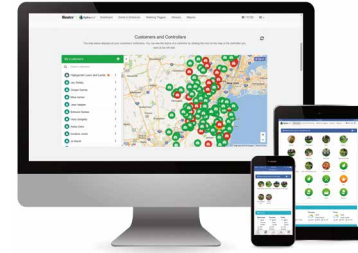

**Hydrawise™ yazılımı**

\* Detaylar için sayfa 126'e bakınız

## PRO-HC VE HC - ÖZELLİK OLUŞTURUCU: SIRA 1 + 2 + 3 + 4

1 Modeller	2 Transformatör	3 İç Mekan/Dış Mekan	4 Seçenekler
<b>PHC-6</b> = Wi-Fi bağlantılı 6-istasyonlu kontrol ünitesi <b>PHC-12</b> = Wi-Fi bağlantılı 12-istasyonlu kontrol ünitesi <b>PHC-24</b> = Wi-Fi bağlantılı 24-istasyonlu kontrol ünitesi <b>HC-6</b> = 6 istasyonlu kontrol ünitesi, Wi-Fi bağlantılı <b>HC-12</b> = 12 istasyonlu iç mekan kontrol ünitesi, Wi-Fi bağlantılı	<b>00</b> = 120 VAC <b>01</b> = 230 VAC	<b>(boş)</b> = Dış mekan model (dahili transformatör)  <b>i</b> = İç mekan model (takılabilir transformatör)	<b>(boş)</b> = Opsiyon yok <b>E</b> = 230/240 VAC Avrupa bağlantıları <b>A</b> = 230/240 VAC Avustralya bağlantıları (dış mekan modellerde kablolu dahili transformatör bulunur)

### Örnekler:

- PHC-2401-E** = 24-istasyonlu 230VAC dışmekan plastik kontrol ünitesi (Avrupa modeli)
- HC-1201i-A** = 12-istasyonlu 230 VAC içmekan plastik kontrol ünitesi (Avustralya modeli)